

## TUBO LED REEMPLAZO 26W T5 FROST 6000K 3900LM 85-285V CAJA C/50 PIEZAS

LÍNEA DE ACCESORIOS  
GRUPO LUMINARIOS

### CARACTERÍSTICAS

- Consume 50% menos de energía que los tubos fluorescentes tradicionales.
- Fabricado en aluminio y PC resistente con alto grado de disipación de calor.
- Encendido instantáneo, sin tiempos de precalentamiento.
- No requiere balastro, driver integrado.
- Alimentación 85-285V~.
- 50,000 horas de tiempo de vida (L70).
- No emite rayos UV y es libre de mercurio.
- Conexión por ambos lados.


### VENTAJAS

- Adecuado para usarse en ambientes secos o húmedos.
- Máxima iluminación incluso a -20°C.
- Operación de alta eficiencia hasta 150 lm/w.
- Angulo de Haz de 160°.
- Construcción en aluminio y PC para su óptima eficiencia óptica.
- No sufre afectación por frecuentes encendidos y apagados.

### ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN	TUBO LED
USO	INTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN	ALUMINIO + POLICARBONATO
CUBIERTA	FROST
TEMPERATURA DE COLOR	BLANCO FRÍO 6000K
TIPO DE LÁMPARA	LED T5
FLUJO LUMINOSO	3900 LM
TENSIÓN DE RED	85~285 VCA
WATTS DE CONSUMO	26 W
FACTOR DE POTENCIA	>0.95
VIDA UTIL LED	>50,000 HORAS
ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ	120° DE APERTURA
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50°C
MÓDULO LED	SMD 2835
BASE	G5

GARANTÍA: 5 AÑOS.

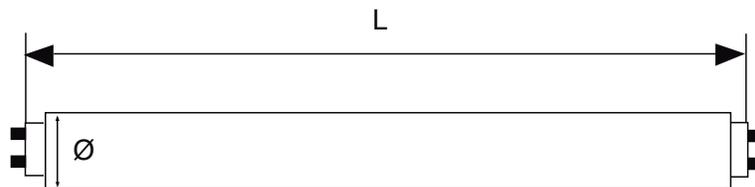

### CONFIGURACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø	L
1ACTL5RE2604F6	TUBO LED REEMPLAZO 26W T5 FROST 6000K 3900lm 85-285V CAJA C/50 PIEZAS	1.6	115

### CERTIFICACIONES



Matríz Gómez Palacio  
871 750 00 03, 79  
871 750 11 52, 62

Sucursal Guadalajara  
011 52 33 13 68 80 28  
011 52 33 31 62 08 75

Sucursal Monterrey  
011 52 81 81 91 99 91  
011 52 81 15 20 08 53

Sucursal Mérida  
99 94 45 62 12

Oficina De Venta Chihuahua  
011 52 614 260 08 05