

**WEATHERPROOF CENTURY LED LB 2X18 4' LED T8
ALUMINIO CLEAR 6500K (TSE)**

LÍNEA EQUIPOS A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD LED
GRUPO LUMINARIOS

CARACTERÍSTICAS

- Diseño para satisfacer las necesidades de un producto que pueda soportar condiciones donde el polvo y/o el agua sean predominantes en el ambiente.
- Luminario por sus características pueda ser usado en la industria alimenticia cumpliendo los estándares correspondientes para su uso.
- Su diseño es robusto y resistente, ideal para aplicaciones industriales.
- Cuenta con excelente aprovechamiento de la energía, proporcionando basta iluminación a cambio de un consumo energético bajo.
- Protección IP67.
- Clips de acero inoxidable.

VENTAJAS




- Tubo led SMD2835
- Cada pieza de LED puede alcanzar de 22 a 24 LM
- Vida útil de tubo hasta 50,000 hrs.

ESPECIFICACIONES

MONTAJE	SOBREPONER/SUSPENDER
USO	INTERIOR/EXTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN	CUERPO FIBRA DE VIDRIO REFORZADO CON POLIÉSTER, CHAROLA DE ACERO AL CARBÓN Y DIFUSOR PC
CALIBRE DE CHAROLA	24
COLOR DE CHAROLA	BLANCO
SISTEMA ÓPTICO	DIFUSOR DE POLICARBONATO RAYADO
TIPO DE LÁMPARA	T8 LED 18W 6500K
FLUJO LUMINOSO	9,360 LM
NÚMERO DE LÁMPARAS	4 LÁMPARAS
MATERIAL DEL TUBO	ALUMINIO + POLICARBONATO TRANSPARENTE
TONALIDAD DE COLOR	BLANCO FRIO 6500K
TENSIÓN DE RED	100-277 VCA
WATTS DE CONSUMO	72W
FACTOR DE POTENCIA	>0.90
ÁNGULO DE PROPAGACION DEL HAZ	120° DE APERTURA
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50°C
MÓDULO LED	SMD 2835
BASE	G13



GARANTIA: 3 AÑOS EN CARCASA Y DIFUSOR | 3 AÑOS DE TUBO LED LIGHT LIGHTING.

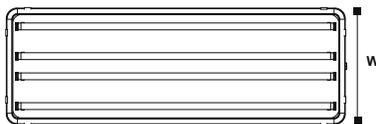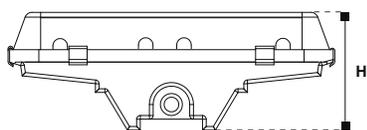

CONFIGURACIONES

CERTIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L
1KLWCE418LB65U24	WEATHERPROOF CENTURY LED LB 2X18 4' LED T8 ALUMINIO CLEAR 6500K (TSE)	16.8	43.8	128.5



Matríz Gómez Palacio
871 750 00 03, 79
871 750 11 52, 62

Sucursal Guadalajara
011 52 33 13 68 80 28
011 52 33 31 62 08 75

Sucursal Monterrey
011 52 81 81 91 99 91
011 52 81 15 20 08 53

Sucursal Mérida
99 94 45 62 12

Oficina De Venta Chihuahua
011 52 614 260 08 05