

HIGHBAY INDUS LED LB 6X20W 4' T8 6000K ALA ESPECULAR




LÍNEA KITS ENSAMBLADOS LED
GRUPO LUMINARIOS

CARACTERÍSTICAS

- Su instalación es fácil y sencilla.
- Puede ser instalados en líneas sin separación entre sí. Acabados de alta resistencia.
- Su atractivo y práctico diseño lo convierte en la opción ideal cuando se requiere aminorar el costo sin dejar de lado el confort visual y la elegancia.
- Compatible para tecnología T8 y T5 en el mismo gabinete.
- Ala especular con alta reflectancia.

VENTAJAS

- Tubo led SMD2835.
- Cada pieza de LED puede alcanzar de 22 a 24 LM.
- Cuerpo de tubo en aluminio 6063.
- Vida útil de tubo hasta 50,000 hrs.

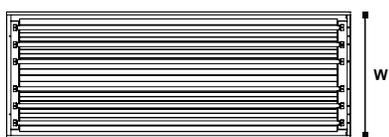

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------------|--|
| MONTAJE | SUSPENDER |
| USO | INTERIOR |
| MATERIAL DE FABRICACIÓN | LAMINA DE ACERO AL CARBÓN |
| CALIBRE DE GABINETE | 24 |
| COLOR DE GABINETE | BLANCO |
| TIPO DE PINTURA | POLIÉSTER LISO ALTO BRILLO |
| APLICACIÓN DE PINTURA | EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA 190°C |
| SISTEMA ÓPTICO | DIRECTO |
| TIPO DE LÁMPARA | T8 LED 20 W 6000K |
| FLUJO LUMINOSO | 12,000 LM |
| NÚMERO DE LÁMPARAS | 6 LÁMPARAS |
| MATERIAL DEL TUBO | ALUMINIO + POLICARBONATO CLEAR |
| TONALIDAD DE COLOR | BLANCO FRÍO (6000K) |
| TENSIÓN DE RED | 85~285 VCA |
| WATTS DE CONSUMO | 120 W |
| FACTOR DE POTENCIA | >0.90 |
| ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ | 120° DE APERTURA |
| ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO | >80 |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | -20°C A 50°C |
| MÓDULO LED | SMD 2835 |
| BASE | G13 |

GARANTÍA: 5 AÑOS EN ENVOLVENTE DE ACERO | 2 AÑOS EN TUBO LED LICHT LIGHTING.

CONFIGURACIONES

CERTIFICACIONES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | H | W | L |
|-------------------|--|-----|----|-----|
| 1KLHIN620LB60U24E | HIGHBAY INDUS LED LB 6X20W 4' T8 6000K ALA ESPECULAR | 4.5 | 45 | 122 |



Matríz Gómez Palacio
871 750 00 03, 79
871 750 11 52, 62

Sucursal Guadalajara
011 52 33 13 68 80 28
011 52 33 31 62 08 75

Sucursal Monterrey
011 52 81 81 91 99 91
011 52 81 15 20 08 53

Oficina De Venta
011 52 614 260 08 05