

## SOBREPONER LUMED LED LB 1X4' 2X20W T8 6000K PRISMÁTICO ND

LÍNEA GABINETES CON EQUIPO LED  
GRUPO LUMINARIOS

### CARACTERÍSTICAS

- Su instalación es fácil y sencilla.
- Puede ser instalados en líneas sin separación entre sí.
- Acabados de alta resistencia.
- Su atractivo y práctico diseño lo convierte en la opción ideal cuando se requiere aminorar el costo sin dejar de lado el confort visual y la elegancia.
- Compatible para tecnología T8 y T5 en el mismo gabinete para un fácil retrofit.


### VENTAJAS

- Fabricado con aluminio para mejor disipación de calor.
- Tubo led SMD2835.
- No parpadeo.
- Cada pieza de LED puede alcanzar de 22 a 24 LM.
- Vida útil led mayor a 50,000 hrs.

### ESPECIFICACIONES

MONTAJE	SOBREPONER
USO	INTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN	LAMINA DE ACERO AL CARBÓN
CALIBRE	26
COLOR DE GABINETE	BLANCO
TIPO DE PINTURA	POLIÉSTER LISO ALTO BRILLO
APLICACIÓN DE PINTURA	EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA 190°C
SISTEMA ÓPTICO	ACRÍLICO PLANO 100% K-23
TIPO DE LÁMPARA	T8 LED 20W 6000K
FLUJO LUMINOSO	3,550 LM
NÚMERO DE LÁMPARAS	2
MATERIAL DEL TUBO	ALUMINIO + POLICARBONATO CLEAR
TONALIDAD DE COLOR	BLANCO FRÍO (6000K)
TENSIÓN DE RED	85~285 VCA
WATTS DE CONSUMO	40W
FACTOR DE POTENCIA	>0.90
ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ	120° DE APERTURA
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50°C
MÓDULO LED	SMD 2835
BASE	G13

**GARANTIA: 5 AÑOS EN ENVOLVENTE DE ACERO | 2 AÑOS EN TUBO LED LICHT LIGHTING.**

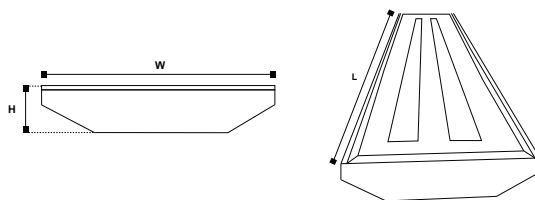

### CONFIGURACIONES

### CERTIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L
1KLSLU220LB60U14PND	SOBREPONER LUMED LED LB 1X4' 2X20W T8 6000K PRISMÁTICO ND	8	32.5	122



Matríz Gómez Palacio  
871 750 00 03, 79  
871 750 11 52, 62

Sucursal Guadalajara  
011 52 33 13 68 80 28  
011 52 33 31 62 08 75

Sucursal Monterrey  
011 52 81 81 91 99 91  
011 52 81 15 20 08 53

Oficina De Venta  
011 52 614 260 08 05