

WEATHERPROOF CENTURY LED LA 6X26W 4' T5 6000K IP67

LÍNEA EQUIPOS A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD LED
GRUPO LUMINARIOS

CARACTERÍSTICAS

- Diseño para satisfacer las necesidades de un producto que pueda soportar condiciones donde el polvo y/o el agua sean predominantes en el ambiente.
- Luminario por sus características pueda ser usado en la industria alimenticia cumpliendo los estándares correspondientes para su uso.
- Su diseño es robusto y resistente, ideal para aplicaciones industriales.
- Cuenta con excelente aprovechamiento de la energía, proporcionando basta iluminación a cambio de un consumo energético bajo.
- Clips en acero inoxidable.
- Protección IP67.

VENTAJAS



- Adecuado para usarse en ambientes secos o húmedos.
- Máxima iluminación incluso a -20°C.
- Operación de alta eficiencia hasta 150 lm/w.
- Angulo de Haz de 160°.
- Construcción en aluminio y PC para su óptima eficiencia óptica.
- No sufre afectación por frecuentes encendidos y apagados.

ESPECIFICACIONES

MONTAJE	SOBREPONER / SUSPENDER
USO	INTERIOR / EXTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN	CUERPO FIBRA DE VIDRIO REFORZADO CON POLIÉSTER, CHAROLA DE ACERO AL CARBÓN Y DIFUSOR PC.
CALIBRE	24
COLOR DE CHAROLA	BLANCO
SISTEMA ÓPTICO	DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE
TIPO DE LÁMPARA	T5 LED 26W 6000K
FLUJO LUMINOSO	23,400 LM
NÚMERO DE LÁMPARAS	6
MATERIAL DEL TUBO	ALUMINIO + POLICARBONATO FROST
TONALIDAD DE COLOR	BLANCO FRIO 6000K
TENSIÓN DE RED	85~285 VCA
WATTS DE CONSUMO	156W
FACTOR DE POTENCIA	>0.90
ÁNGULO DE PROPAGACION DEL HAZ	120° DE APERTURA
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50°C
MÓDULO LED	SMD 2835
BASE	G5



GARANTIA : 5 AÑOS EN CARCASA Y ACRILICO | 5 AÑOS EN TUBO LED LICHT LIGHTING

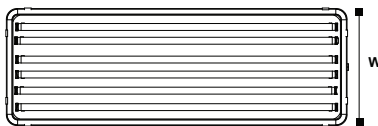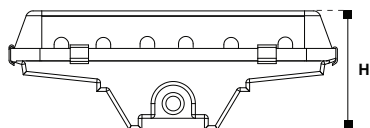

CONFIGURACIONES

CERTIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L
1KLWCE626LA60U24	WEATHERPROOF CENTURY LED LA 6X26W 4' T5 6000K IP67	16.81	43.81	128.57



IP67 NFS

Matríz Gómez Palacio
871 750 00 03, 79
871 750 11 52, 62

Sucursal Guadalajara
011 52 33 13 68 80 28
011 52 33 31 62 08 75

Sucursal Monterrey
011 52 81 81 91 99 91
011 52 81 15 20 08 53

Oficina De Venta
011 52 614 260 08 05