

INDUSTRIAL ARUX HO 35W 4' 5000K

GRUPO KITS ENSAMBLADOS LED
LÍNEA DE ILUMINACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Diseño elegante y minimalista presenta acabados ideales para cualquier espacio que requiera iluminación suave y difusa.

VENTAJAS

- Tablillas EldoLED® de alta eficiencia.
- Estándar LM70 a 60,000 horas.
- Alimentadas con drivers EldoLED® OPTOTRONIC® con UL.
- Protección sobre picos de voltaje transitorios de hasta 2.5 kV.
- Alimentación multivoltaje 120-277 Vca
- Cuenta con terminales 0-10v para atenuación 10%-100%



ESPECIFICACIONES

MONTAJE	SUSPENDER
USO	INTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN	LAMINA DE ACERO AL CARBÓN
CALIBRE	26
COLOR DE GABINETE	BLANCO
SISTEMA ÓPTICO	DIFUSOR POLICARBONATO FLEXIBLE OPALINO
TIPO DE MÓDULO	PREVALED TROFFER
FLUJO LUMINOSO	4,600 LM
NÚMERO DE MÓDULOS	1 MÓDULO
SISTEMA DE ATENUACIÓN	0-10V, 10-100%
TONALIDAD DE COLOR	5000K
TENSIÓN DE RED	120-277 VCA
POTENCIA	35 W
FACTOR DE POTENCIA	>0.95
ÁNGULO DE PROPAGACION DEL HAZ	120° DE APERTURA
HERRAJE DE SUJECIÓN	SI
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50°C
CONSUMO	36.7 W
VIDA ÚTIL LED	60,000 HORAS

ALA

ANCHO	15.2 CM
ALTO	6.2 CM

GARANTIA: 7 AÑOS EN TODOS LOS COMPONENTES EldoLED.

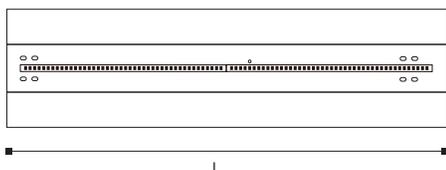

CONFIGURACIONES

CERTIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L
1KTIAR035LC50U3504	INDUSTRIAL ARUX HO 35W 4' 5000K	5.2	6.25	118



Matríz Gómez Palacio
871 750 00 03, 79
871 750 11 52, 62

Sucursal Guadalajara
011 52 33 13 68 80 28
011 52 33 31 62 08 75

Sucursal Monterrey
011 52 81 81 91 99 91
011 52 81 15 20 08 53

Oficina De Venta
011 52 614 260 08 05