

## SOBREPONER REFLEX HO 55W 4' 5000K



LÍNEA KITS ENSAMBLADOS HO  
GRUPO LUMINARIOS

### CARACTERÍSTICAS

- Diseñado con la mas alta tecnología en control numérico, a partir de una sola pieza de lámina de acero al carbón para el envoltente.
- Diseño elegante y minimalista, presenta acabados ideales para cualquier espacio que requiera iluminación suave y difusa.

### VENTAJAS

- Tablillas **EldoLED<sup>®</sup>** de alta eficiencia con certificación UL.
- Estándar LM70 a 60,000 horas.
- Alimentadas con drivers **EldoLED<sup>®</sup> OPTOTRONIC<sup>®</sup>** con certificación UL.
- Protección sobre picos de voltaje transitorios de hasta 2.5 kV.
- Alimentación multivoltaje 120-277 Vca.
- Cuenta con terminales 0-10v para atenuación 10%-100%

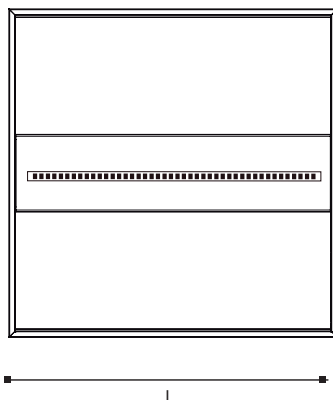

### ESPECIFICACIONES

MONTAJE	SOBREPONER / SUSPENDER
USO	INTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN	LAMINA DE ACERO AL CARBÓN
CALIBRE	26
COLOR	BLANCO
SISTEMA ÓPTICO	POLICARBONATO FLEXIBLE OPALINO
TIPO DE MÓDULO	PREVALED TROFFER
FLUJO LUMINOSO	7,600 LM
NÚMERO DE MÓDULOS	1 MÓDULO
SISTEMA DE ATENUACIÓN	0-10V, 10-100%
TONALIDAD DE COLOR	BLANCO FRÍO 5000K
TENSIÓN DE RED	120-277 VCA
POTENCIA	55 W
FACTOR DE POTENCIA	>0.95
ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ	120° DE APERTURA
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50°C
CONSUMO	60.9 W
VIDA ÚTIL LED	60,000 HORAS

**GARANTÍA: 7 AÑOS EN COMPONENTES EldoLED Y ENVOLVENTE DE ACERO.**

### CONFIGURACIONES

### CERTIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L
1KTSRE055LC50U5524	SOBREPONER REFLEX HO 55W 4' 5000K	7	60.5	121.5



Matríz Gómez Palacio  
871 750 00 03, 79  
871 750 11 52, 62

Sucursal Guadalajara  
011 52 33 13 68 80 28  
011 52 33 31 62 08 75

Sucursal Monterrey  
011 52 81 81 91 99 91  
011 52 81 15 20 08 53

Oficina De Venta  
011 52 614 260 08 05