

CAMPANA INDUSTRIAL NG LED 200W 5000K

LÍNEA CAMPANAS INDUSTRIALES LED
GRUPO LUMINARIOS

CARACTERÍSTICAS

- Disipador de calor integrado en el diseño, cuerpo de aluminio fundido, excelente disipador de calor.
- Chips LED Lumileds 2835, tiempo de vida superior a las 100,000 horas, 200 lm/w.
- Optica de PC, para mejor eficiencia lumínica 120° de apertura.
- Armella de sujeción para instalación suspendida.
- Temperatura de trabajo de: -30.°C ~ + 50°C.
- Cable acerado de seguridad.
- Grado IP65.

ESPECIFICACIONES



MONTAJE	SUSPENDER
USO	INTERIOR
MATERIAL DE PANTALLA	POLICARBONATO DE ALTA EFICIENCIA
MATERIAL DE FABRICACIÓN	ALUMINIO
FLUJO LUMINOSO	40,000 LM
TIPO DE LED	LUMILEDS 2835
TENSIÓN DE RED	100-277 VAC
WATTS DE CONSUMO	200W
TEMPERATURA DE COLOR	5000K
FACTOR DE POTENCIA	>0.90
EFICIENCIA	200 lm/w
ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ	120° DE APERTURA
INDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-30°C + 50°C
FRECUENCIA	50/60 Hz
ATENUABLE	0-10V
VIDA ÚTIL LED	100,000 HORAS L70/B10
PESO NETO	3.100 KG

GARANTIA: 7 AÑOS EN TODOS SUS COMPONENTES



LUXEON
BY PHILIPS LUMILEDS

120° PC lens

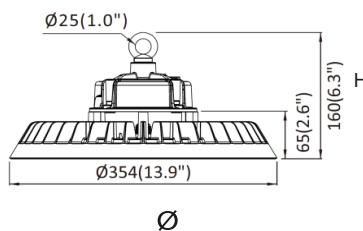

CONFIGURACIONES

CERTIFICACIONES

CÓDIGO

1KLCNG200LD50U

DESCRIPCIÓN

CAMPANA INDUSTRIAL NG LED 200W 5000K

H

16.0

Ø

35.4

L

-



Matríz Gómez Palacio
871 750 00 03, 79
871 750 11 52, 62

Sucursal Guadalajara
011 52 33 13 68 80 28
011 52 33 31 62 08 75

Sucursal Monterrey
011 52 81 81 91 99 91
011 52 81 15 20 08 53

Sucursal Mérida
99 94 45 62 12

Oficina De Venta Chihuahua
011 52 614 260 08 05